NEW

HP30にエンジンガード兼吊りフックが付いて新登場！

HP30G

エンジンガード兼吊りフックを標準化

エンジンを保護することができます。
また吊りフックとして使用すれば、安全に積み降ろし作業を実現できます。

グリップボルト採用

中折れハンドル標準仕様
（工具無しでハンドル調整可能）
ライトバンにも楽に積載でき、




切梁サポート等の障害物をくぐらせ転圧することができます。

※オプション:
ストレートハンドル





HP30G
39kg

エンジン台後部に取っ手採用

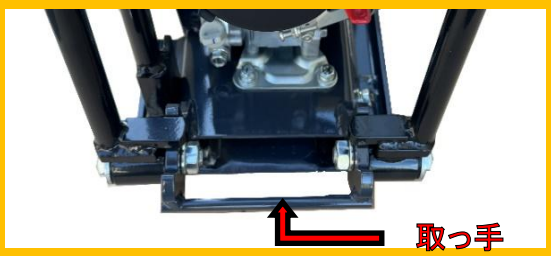

エンジン台後部に取っ手がある事で、
積み降ろしが容易になります。

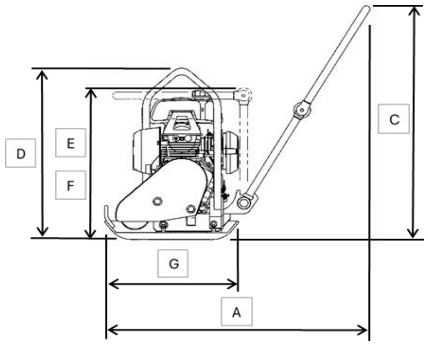



機体の寸法 mm	
(D)ｶﾞｰﾄﾞ高	565
(E)ﾊﾝﾄﾞﾙ曲げ位置高	500
(F)燃料ｷｬｯﾌﾟ高	490

機械質量 kg	機体の寸法 mm	振動板寸法 mm	最大速度 m/min	振動数 Hz(v.p.m)	起振力 kN(kgf)	使用エンジン 最大出力	セット回転数 min^{-1}(r.p.m)	燃料 タンク容量L	標準価格 税別
39	(A)長 790 (B)幅 315 (C)高 765	(G)長 400 (H)幅 315	25	91.7 (5500)	4.9 (500)	ホンダGX100 2.1kW 2.9PS	低速1400～1800 高速3500～3600	無鉛レギュラー ガソリン 0.77	¥350,000

※プレート最大速度は、自社基準で自社測定の結果
※従来のHP30は販売終了となります。
※本ちらしは予告なく変更することがございます。

株式会社 明和製作所